



Notice et instructions destinées à l'utilisateur

Cet appareil ainsi que cette notice s'appuient sur les recommandations faites dans la FD-E85-052 de 2018.

Nous dégageons toute responsabilité dans le cas où le matériel aurait subi des modifications et transformations entraînant la non-conformité du produit ainsi qu'une utilisation autre que celle prévue à cet effet.

TOUTE MODIFICATION SANS ACCORD ECRIT DU FABRIQUANT EST INTERDITE



Avertissement danger chute



Charge totale maximale



Nombre maximal d'utilisateurs



Ne pas porter de chaussures inappropriées à l'utilisation de l'ETHA



Position haute de la barre de protection frontale mobile en plantation espalier, haie fruitière ou palissée



Remettre en position haute la barre de protection frontale mobile dès que la configuration du verger le permet

Avant utilisation

Avant toute utilisation de l'ETHA (Equipement de Travail en Hauteur en Arboriculture) l'utilisateur doit avoir reçu une formation lui permettant de le manipuler et de l'utiliser en toute sécurité.

Un examen minutieux de l'ETHA est obligatoire avant chaque utilisation. Tous défauts constatés (craques, déformation, écrasement...) doivent être signalés au fabricant afin d'évaluer si l'ETHA est apte à être utilisé ou si celui-ci doit être réparé ou changé.

Un contrôle régulier de la zone antidérapante des marches est indispensable. Si la zone antidérapante est détériorée (arrachée, dessoudée, cassée...), celle-ci doit être remplacée par des pièces d'origines.

Utilisation du produit

● Positionner l'ETHA pour assurer la stabilité de l'opérateur :
Horizontalité des marches.

Ouverture et mise en place des dispositifs contre le renversement s'ils existent.

Bonne assise du produit sur ses points d'appui.

Mettre en place les dispositifs de sécurité complémentaires le cas échéant (barre de soutien frontale mobile, stabilisateur...)

- Respecter le nombre maximal d'utilisateur (une personne).
- Ne pas monter sur la tablette si l'ETHA en est équipé
- Ne pas se servir de l'ETHA comme moyen d'accès à un autre niveau.
- Utiliser l'ETHA uniquement en terrain naturel pour les travaux en hauteur en arboriculture fruitière.
- Ne pas rehausser la hauteur du plancher et/ou de l'ETHA.
- Monter à l'ETHA et en descendre en lui faisant face.
- Tenir fermement l'ETHA lors de la montée et de la descente.
- Ne pas déplacer l'ETHA lorsqu'un utilisateur est dessus.
- Ne pas tenter d'atteindre un point trop éloigné en se penchant à l'extérieur du plan de montée ou de la plate-forme, ce qui contribuerait au basculement de l'ETHA et de l'utilisateur.

Les roues sont prévues uniquement pour le déplacement du produit à vide.

Ne pas tenter d'atteindre un point trop éloigné ; il convient que l'utilisateur ait la taille entre les garde-corps de l'ETHA et les deux pieds en appui sur les marches tout au long de sa tâche.

Cas des vergers en gobelets ou plein vent: la barre de soutien frontale mobile est en position basse, la remettre en position haute dès que la configuration du verger le permet et veiller à ce que les écrous papillons soient correctement serrés ou verrouillés.

Maintenance, entretien, vérification

Le matériel doit être vérifié visuellement avant et après chaque utilisation. Un contrôle plus poussé annuel est recommandé.

Lors de ce contrôle vérifiez :

- La bonne rotation de la roue
 - Que les clips de part et d'autre soient bien en place et non déformés
 - Que la roue ne présente pas de défauts nuisibles à son utilisation (crevaisson, fissure, Ernie...)
 - Le bon état des zones anti-dérapantes
 - Le bon coulisement du garde-corps rétractable.
- Une attention particulière doit être apportée aux différentes marches de l'ETHA, celles-ci ne doivent pas présenter de déformations modifiant la surface d'appui initiale.

Après utilisation


Maintenir, entretenir et vérifier l'ETHA (exemple l'antidérapant des marches quand celui-ci est une pièce d'usure, les sabots, les roues, etc.). Les prescriptions sont à définir par le fabricant.

Toute modification du matériel est interdite. En cas de remplacement des pièces d'usure, n'utiliser que des pièces fournies par le fabricant et répondant à son cahier des charges.


L'ETHA doit être stocké de préférence à l'abri de la pluie et du soleil direct.

Réf	Élévation (m)	Empattement (m)	Nbr de marche	Masse (Kg)
HI-2	0,55	0,80	2	14
HI-2.2	0,55	0,80	2	14
HI-2.2 S	0,70	0,80	2	14
HI-2.2 VL	0,70	0,80	2	14
HI-3	0,80	0,95	3	15
HI3.2	0,80	0,95	3	15
HI3.3	0,70	0,95	3	15
HI-4	1,05	1,00	4	17
HI-4.2	1,05	1,00	4	17
HI-5	1,25	1,00	5	19
HI-6	1,45	1,00	6	23
HI-7	1,70	1,10	7	25
HI-8	1,95	1,10	8	27

- Modèle Hi -

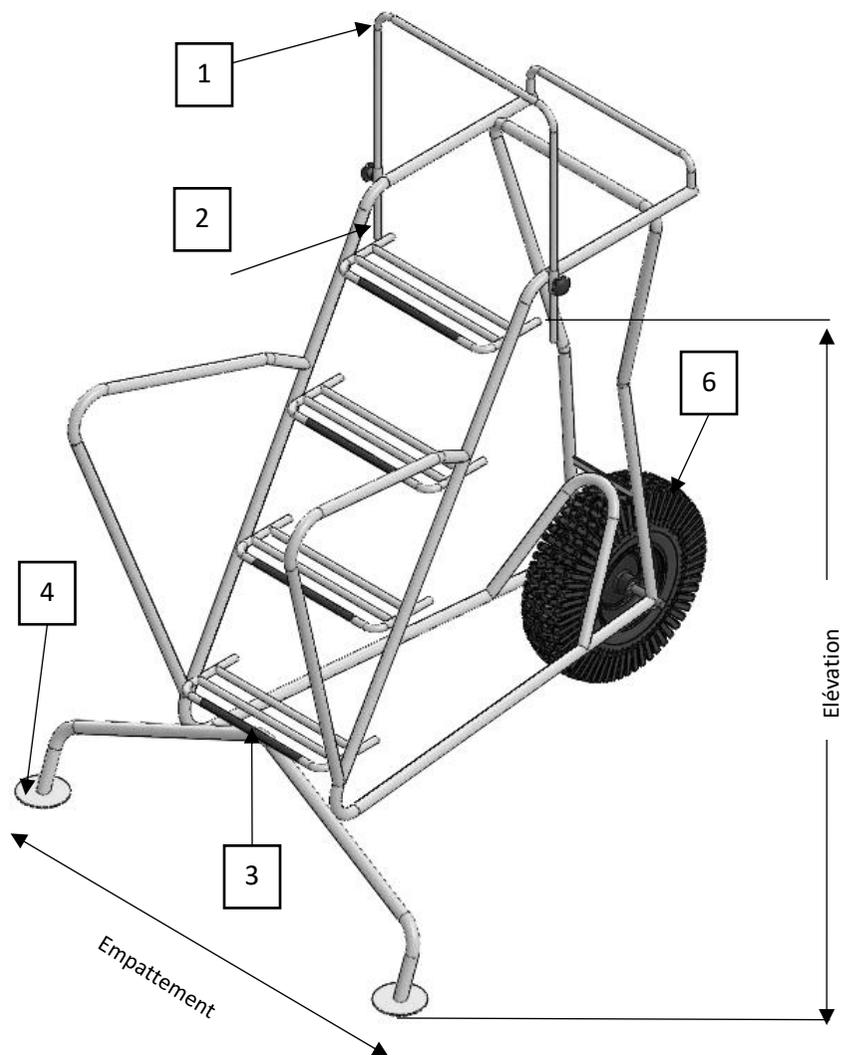

- Modèle Hi dégagée -

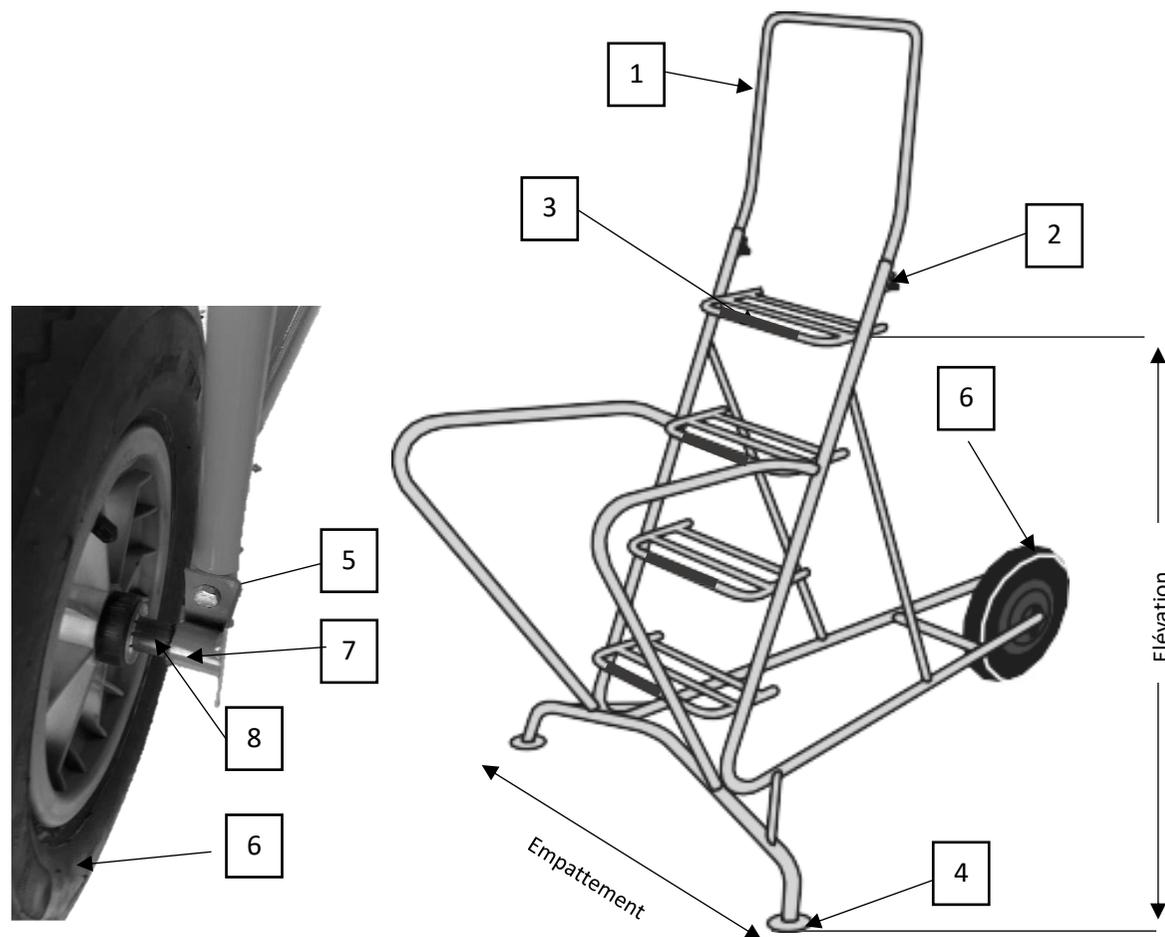

Numéro	Désignation	Quantité
1	Barre frontale	1
2	Bouton étoile	2
3	Antidérapant	= au nombre de marches
4	Patins	2
5	Clips	2
6	Roue	1
7	Palier	2
8	Axe de roue	1